Katalog_KühlenGefrieren_beli 28.04.2004 18:08 Uhr Seite 2

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE 2004

Blomberg. Guten Alltag!

Blomberg Vertriebsgesellschaft mbH
Voltastraße 50 • D-59229 Ahlen (Westfalen)
Telefon: +49 (0) 2382 780-0 • Telefax: +49 (0) 2382 780-332
E-Mail: info@blomberg.de • www.blomberg.de

Blomberg®

Blomberg®

Als deutsche Qualitäts-Marke kann Blomberg auf über 100 Jahre erfolgreiche Erfahrung zurückgreifen. In Sachen Umweltschutz und Energieeinsparung setzen unsere Geräte Maßstäbe: A++ nennt sich die neue Spitzenkategorie der Energie-Effizienz und sie hat bereits „ihren Meister“: Aktuell wurde der Blomberg CT 1300 A-Superplus von der Europäischen Kommission mit dem **ENERGY+ AWARD 2004** für das sparsamste Kühl-Gefriergerät Europas ausgezeichnet: der CT 1300 verbraucht nur so wenig Strom wie eine 16 Watt Glühlampe.

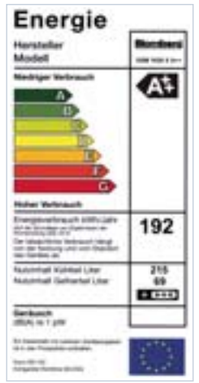

Energie sparen und damit die Umwelt und Ihren Geldbeutel schonen – für uns eine Selbstverständlichkeit: daher besitzen alle Blomberg Kühl- und Gefriergeräte mindestens die Energie-Effizienzklasse A. Die weitere Ausstattung überzeugt mit praktischen Funktionen wie z.B. Hygiene+ oder No Frost.

Auch das Kühl-Gefriergerät DSM 1630 x A++ zählt zu der höchsten Energie-Effizienzklasse A++ und ist mit seinem Korpus in Edelstahl ein attraktiver Blickfang in jeder Küche.

Die Kühl-Gefrier-Kombination DSM 1630 x A++: Attraktiver Korpus in Edelstahl – extrem sparsam im Energieverbrauch!

Das attraktive Design der Blomberg Kühlgeräte wurde in Zusammenarbeit mit der weltweit renommierten Designagentur frog design entwickelt. Es definiert sich durch eine klare Linienführung, den Einsatz hochwertiger Materialien, wie z.B. die massiven Griffe und eine hohe Funktionalität.

Blomberg versteht sich als Ihr verlässlicher Partner im täglichen Leben. Darum dienen unsere Geräte ausschließlich einem Zweck: Sie praxisorientiert, zuverlässig, komfortabel und attraktiv im Alltag zu unterstützen.

Guten Alltag!

Wir sind immer für Sie da!

Mit professioneller Beratung unterstützen Sie unsere kompetenten Partner im Handel. Und im Fall der Fälle stehen Ihnen – neben den zahlreichen Blomberg Service-Partnern – unser Blomberg Kundendienst mit versierten Technikern zur Seite. Für die Reparaturannahme erreichen Sie unsere persönliche Kundenservice-Hotline rund um die Uhr – an jedem Tag des Jahres – unter:

Telefon: 01805 / 34 50 00 (12 ct/min Dt. Telekom)

Fax: 01805 / 34 50 01 (12 ct/min Dt. Telekom)

Wissenswertes und Interessantes rund um Blomberg finden Sie auch im Internet unter **www.blomberg.de**

A++ und A+

Seit 2004 gibt es die neue A+ -Klasse, die dank verbesserter Technik mindestens 24% Energie gegenüber der Klasse A einspart. Absolute Top-Werte werden in der Energie-Effizienzklasse A++ erreicht, hier wird mindestens 45% Energie eingespart. Gut für die Umwelt, gut für Ihren Geldbeutel.

No Frost

Jetzt erledigt sich das Abtauen nicht nur im Kühl-, sondern auch im Gefrierbereich von selbst. Ihr Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit nach außen transportiert. So bleibt der Gefrierraum eisfrei und eingelagerte Lebensmittel bereifen nicht mehr.

Umluftkühlung

Die Umluftkühlung sorgt auf den verschiedenen Abstellebenen für eine gleichmäßige Temperatur. So können Lebensmittel überall gelagert werden. Zusätzlich sorgt sie für eine rasche Herunterkühlung nach dem Öffnen der Tür.

Hygiene+

Die Umluftkühlung ist mit einem antibakteriellen Filtersystem ausgestattet, das die umgewälzte Luft von Bakterien und unangenehmen Gerüchen reinigt.

Superfresh-Zone

Fisch-, Fleisch- und Wurstwaren sowie Milchprodukte können bis zu 3 Mal so lange gelagert werden und der Frischegrad des jeweiligen Lebensmittels bleibt erhalten. Das ermöglicht Ihnen eine abwechslungsreiche Küche ohne ständiges Einkaufen.

Getrennte Regelung

Mit zwei Kompressoren ist die Temperatur im Kühl- und Gefrierteil getrennt regelbar und einzeln abschaltbar. Aktuelle Temperaturen werden im Multifunktionsdisplay angezeigt. Mit der Schnellgefrier- bzw. der Schnellkühl-Schaltung können Sie frische Lebensmittel schnell und schonend einfrieren bzw. lagern. Kontrollleuchten informieren Sie, wenn die Temperatur über den gewünschten Wert ansteigt oder der Energiesparmodus gewählt wurde.

Variables Innendesign und Chrom-Flaschenablage

Glasabstellflächen, transparente Abstellfächer in der Innentür und die Chrom-Flaschenablage verbinden hohe Funktionalität mit elegantem Design.

Multifunktionstablett und transparente Schubladen

Die Gefrierschubladen mit transparenter Front sorgen für Durchblick und sind durch seitliche Griffe leicht herausnehmbar. Das Multifunktionstablett mit integrierten Eiswürfelschalen bietet Ihnen z.B. die Möglichkeit, Beerenfrüchte vorzugefrieren.

	KOD 1650 x	KOD 1650	KSM 1650 A+	KSM 1640 x A+	KSM 1510 A+
				KSM 1640 A+	
		Kühl-Gefrier-Kombination mit Superfresh-Zone, Edelstahl mit anthrazitfarbener Blende oder weiß mit silbergrauer Blende/Griffen	Kühl-Gefrier-Kombination mit Hygiene+, weiß mit silbergrauen Griffen	Kühl-Gefrier-Kombination, energiesparend, Edelstahl mit anthrazitfarbener Blende oder weiß mit silbergrauen Griffen	Kühl-Gefrier-Kombination, energiesparend, weiß mit silbergrauen Griffen
Kühlteil		208 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen Chrom-Flaschenablage Akustischer Türalarm Superfresh-Zone in kippgesicherter, ausziehbarer Schublade	205 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen Chrom-Flaschenablage Hygiene+ Umluftkühlung	175 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen Chrom-Flaschenablage	176 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen Chrom-Flaschenablage
******-Gefrierteil**		81 l Nutzinhalt 3 Gefrierschubladen mit seitlichen Griffen und transparenter Front Multifunktionstablett mit integrierter Eiswürfelschale	81 l Nutzinhalt 3 Gefrierschubladen mit seitlichen Griffen und transparenter Front Multifunktionstablett mit integrierter Eiswürfelschale	81 l Nutzinhalt 3 Gefrierschubladen mit seitlichen Griffen und transparenter Front Multifunktionstablett mit integrierter Eiswürfelschale	40 l Nutzinhalt 2 Gefrierschubladen mit seitlichen Griffen und transparenter Front Multifunktionstablett mit integrierter Eiswürfelschale
Elektronische Temperatursteuerung		Multifunktionsdisplay mit: separater Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierteil (getrennte Regelung) Schnellgefrier- und Schnellkühl-Schaltung mit Abschaltautomatik (Quick-Funktion) Energiesparmodus Alarmanzeige bei Temperaturanstieg Kundendienst-Testprogramm			
Technische Daten		2 Kompressoren Abmessungen (H x B x T): 186,5 x 59,5 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 328 kWh	Abmessungen (H x B x T): 186,5 x 59,5 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 250 kWh	Abmessungen (H x B x T): 171 x 59,5 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 234 kWh	Abmessungen (H x B x T): 152,5 x 54 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 213 kWh
Energie-Effizienzklasse		A	A+	A+	A+

	CT 1300 A-SuperPlus	DNM 1840 x	DSM 1630 x A++
	Doppeltürer, besonders energiesparend, weiß	Doppeltürer mit No Frost, extrabreit, Edelstahl mit anthrazitfarbener Blende	Doppeltürer, besonders energiesparend, Edelstahl mit anthrazitfarbener Blende
Kühlteil	215 l Nutzinhalt 1 Gemüseschale Chrom-Flaschenablage Superfresh-Zone Akustischer Türalarm	295 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen Chrom-Flaschenablage Superfresh-Zone oder Frische-Schublade für Gemüse (einstellbar mit Schieberegler) Hygiene+ Umluftkühlung	215 l Nutzinhalt 1 Gemüseschale Chrom-Flaschenablage
******-Gefrierteil**	69 l Nutzinhalt Ablage-Zwischenrost 2 Eiswürfelschalen	90 l Nutzinhalt Zwischenablage 1 Eiswürfelschale Innentürfächer No Frost – automatische Abtauung	69 l Nutzinhalt Ablage-Zwischenrost 2 Eiswürfelschalen
Elektronische Temperatur-steuerung	Multifunktionsdisplay mit: Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierteil Schnellgefrier- und Schnellkühl-Schaltung mit Abschaltautomatik (Quick-Funktion) Energiesparmodus Alarmanzeige bei Temperaturanstieg Kundendienst-Testprogramm		
Technische Daten	Abmessungen (H x B x T): 166,5 x 59,5 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 137 kWh	Abmessungen (H x B x T): 169 x 70 x 68 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 417 kWh	Abmessungen (H x B x T): 162,5 x 59,5 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 192 kWh
Energie-Effizienzklasse	A++	A	A++

DSM 1630 x A+

DSM 1630 A+

Doppeltürer mit Hygiene+, Edelstahl mit anthrazitfarbener Blende oder weiß mit silbergrauen Griffen

Kühlteil
215 l Nutzinhalt
1 Gemüseschale
Chrom-Flaschenablage
Hygiene+
Umluftkühlung

******-Gefrierteil**
73 l Nutzinhalt
Ablage-Zwischenrost
2 Eiswürfelschalen

Technische Daten
Abmessungen (H x B x T):
162,5 x 59,5 x 60 cm
Energieverbrauch
in 365 Tagen: 248 kWh

Energie-Effizienzklasse
A+

DSM 1510 A+

Doppeltürer, energiesparend, weiß mit silbergrauen Griffen

167 l Nutzinhalt
2 Gemüseschalen
Chrom-Flaschenablage

55 l Nutzinhalt
Ablage-Zwischenrost
1 Eiswürfelschale

Abmessungen (H x B x T):
144 x 54,5 x 60 cm
Energieverbrauch
in 365 Tagen: 220 kWh

A+

SOM 1650

Standkühlschrank mit Superfresh-Zone, weiß mit silbergrauer Blende/Griff

338 l Nutzinhalt
1 Gemüseschale
Chrom-Flaschenablage
Superfresh-Zone

Abmessungen (H x B x T):
173 x 60 x 60 cm
Energieverbrauch
in 365 Tagen: 178 kWh

A

TSM 1550

Tischkühlschrank, 55 cm breit, weiß mit silbergrauem Griff

135 l Nutzinhalt
1 Gemüseschale

Abmessungen (H x B x T):
85 x 54,5 x 60 cm
Energieverbrauch
in 365 Tagen: 151 kWh

A

TSM 1540

Tischkühlschrank mit ****-Gefrierfach, 55 cm breit, weiß mit silbergrauem Griff

104 l Nutzinhalt
1 Gemüseschale

15 l Nutzinhalt
1 Eiswürfelschale

Abmessungen (H x B x T):
85 x 54,5 x 60 cm
Energieverbrauch
in 365 Tagen: 224 kWh

A

	CB 1270 i	KI 1231	KI 1221	KI 1161	KI 1151
				KE 1161	KE 1151
	Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, Nischenhöhe: 178 cm, integrierbar	Einbau-Kühlschrank, Nischenhöhe: 123 cm, integrierbar	Einbau-Kühlschrank mit ✻✻✻-Gefrierfach, Nischenhöhe: 123 cm, integrierbar	Einbau-Kühlschrank, Nischenhöhe: 88 cm, integrierbar (KI 1161) oder dekorfähig (KE 1161)	Einbau-Kühlschrank mit ✻✻✻-Gefrierfach, Nischenhöhe: 88 cm, integrierbar (KI 1151) oder dekorfähig (KE 1151)
Kühlteil	189 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen Chrom-Flaschenablage	228 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen	195 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen	155 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen	123 l Nutzinhalt 2 Gemüseschalen
✻✻✻-Gefrierteil	62 l Nutzinhalt 1 Eiswürfelschale 3 Gefrierschubladen mit seitlichen Griffen und transparenter Front		17 l Nutzinhalt 1 Eiswürfelschale		17 l Nutzinhalt 1 Eiswürfelschale
Technische Daten	Nischenhöhe: 178 cm Integrierbar, mit Schlepptürtechnik Energieverbrauch in 365 Tagen: 304 kWh	Nischenhöhe: 123 cm Integrierbar, mit Schlepptürtechnik Energieverbrauch in 365 Tagen: 161 kWh	Nischenhöhe: 123 cm Integrierbar, mit Schlepptürtechnik Energieverbrauch in 365 Tagen: 256 kWh	Nischenhöhe: 88 cm Integrierbar, mit Schlepptürtechnik, oder dekorfähig, mit Dekorrahmen und Griff Alu-eloxiert Abmessungen Dekorplatte (H x B x T): 86,8 x 58,5 x Max. 0,4 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 150 kWh	Nischenhöhe: 88 cm Integrierbar, mit Schlepptürtechnik, oder dekorfähig, mit Dekorrahmen und Griff Alu-eloxiert Abmessungen Dekorplatte (H x B x T): 86,8 x 58,5 x Max. 0,4 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 219 kWh
Einbauskizzen	Seite 16	Seite 16	Seite 16	Seite 16	Seite 16
Energie-Effizienzklasse	A	A	A	A	A

A+

Seit 2004 gibt es die neue A+ -Klasse, die dank verbesserter Technik mindestens 10 % Energie gegenüber der Klasse A einspart. Gut für die Umwelt, gut für Ihren Geldbeutel.

No Frost

Nie mehr lästiges Abtauen:
Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit nach außen transportiert. So bleibt der Gefrierraum eisfrei und eingelagerte Lebensmittel bereifen nicht mehr.

Flexi-Fach

Ideal für die wechselnden Ansprüche im Alltag. Für den täglichen Bedarf können Sie 2 Fächer nutzen. Wenn Sie z. B. bei Familienfeiern größeren Stauraum benötigen, wird aus 2 Fächern ein XL-Fach – einfach den mittleren Abstellrost entfernen.

XL-Box

Die XL-Box bietet mehr Platz für größeres Gefriergut. Lagern Sie Ihre Lebensmittel flexibel und individuell ein.

Türfächer

Auch Kleinteile sind bei Blomberg gut aufgehoben, z. B. in den Türfächern. Eine Ablage für Kleinteile kann in jede Schublade eingehängt werden.

Kontrollanzeigen

Bei unserem Top-Modell wird die tatsächliche Gefrierraumtemperatur im Display angezeigt. Alle anderen Gefriergeräte sind mit 3 Kontrolllampen ausgestattet:

- Grün für Betrieb
- Gelb für Dauerbetrieb/Schnellgefrier-Schaltung
- Rot für Temperaturanstieg/Defekt

„Easy to open“- Griff

Oft lässt Kälte im Innenraum ein Vakuum entstehen, die Geräte lassen sich nur schwer öffnen. Mit dem neuen „Easy to open“- Griff gelingt das Öffnen jetzt spielend.



FNT 1670

FNT 1670

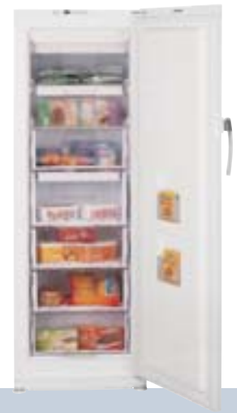

Standgefrierschrank mit No Frost, weiß, mit silbergrauer Blende/Griff

208 l Nutzinhalt No Frost – automatische Abtauung „Easy to open“-Griff Flexi-Fach XL-Box mit Ablage für Kleinteile Türfächer Insgesamt 7 Gefrierfächer, davon 5 Gefriergutschubladen mit seitlichen Griffen und transparenter Front und 2 transparente Gefrierklappen Multifunktionstablett 2 Eiswürfelschalen	****-Gefrierteil
Temperaturanzeige im Display Temperaturwähler mit Ein-/Aus-Taste Automatische Schnellgefrier-Schaltung Optischer Temperaturalarm Akustischer Türalarm Kontrolllampen für Betrieb und Schnellgefrier-Schaltung Elektronische Regelung Kundendienst-Testprogramm	Temperatursteuerung
Abmessungen (H x B x T): 173 x 60 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 296 kWh	Technische Daten
A	Energie-Effizienzklasse

Katalog_KühlenGefrieren_beli 28.04.2004 18:09 Uhr Seite 16

	FSM 1660 A+	FTE 1530	GEI 1111
	Standgefrierschrank, energiesparend, weiß mit silbergrauer Blende/Griff	Tischgefrierschrank, 55 cm breit, weiß mit silbergrauem Griff	Einbau-Gefrierschrank, integrierbar
***-Gefrierteil	205 l Nutzinhalt „Easy to open“-Griff XL-Box mit Ablage für Kleinteile Insgesamt 6 Gefrierfächer, davon 5 transparente Gefriergutschubladen mit seitlichen Griffen und transparenter Front und 1 transparente Gefrierklappe Multifunktionstablett mit integrierter Eiswürfelschale	96 l Nutzinhalt 1 Eiswürfelschale 3 weiße Gefriergutschubladen Gefriertablett	94 l Nutzinhalt 2 Eiswürfelschalen 4 transparente Gefrierschubladen Thermometer 2 Kälteakkus
Temperatursteuerung	Temperaturwähler mit Ein/Aus-Funktion Schnellgefrier-Schaltung Optischer Temperaturalarm Kontrolllampen für Betrieb und Schnellgefrier-Schaltung	Temperaturwähler mit Ein/Aus-Funktion Schnellgefrier-Schaltung Optischer Temperaturalarm Kontrolllampen für Betrieb und Schnellgefrier-Schaltung Elektronische Regelung	Temperaturwähler mit Ein/Aus-Funktion Schnellgefrier-Schaltung Akustischer und optischer Temperaturalarm Akustischer und optischer Türalarm Kontrolllampen für Betrieb und Schnellgefrier-Schaltung
Technische Daten	Abmessungen (H x B x T): 153,5 x 59,5 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 242 kWh	Abmessungen (H x B x T): 85 x 54,5 x 60 cm Energieverbrauch in 365 Tagen: 210 kWh	Nischenhöhe: 88 cm Integrierbar, mit Schlepptürtechnik Energieverbrauch in 365 Tagen: 208 kWh Einbauskizze auf Seite 16
Energie-Effizienzklasse	A+	A	A

Katalog_KühlenGefrieren_beli 28.04.2004 18:09 Uhr Seite 18

Einbauskizzen

KI 1161, KI 1151 und GEI 1111

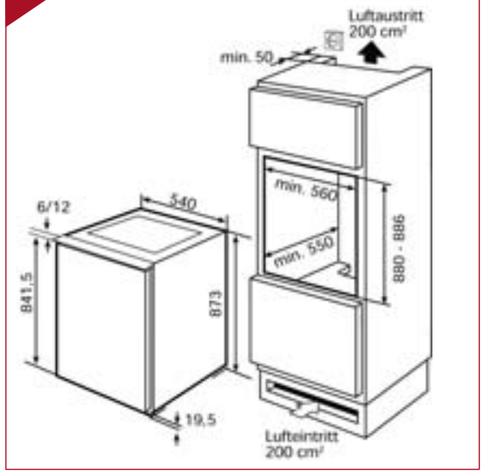

KE 1161 und KE 1151

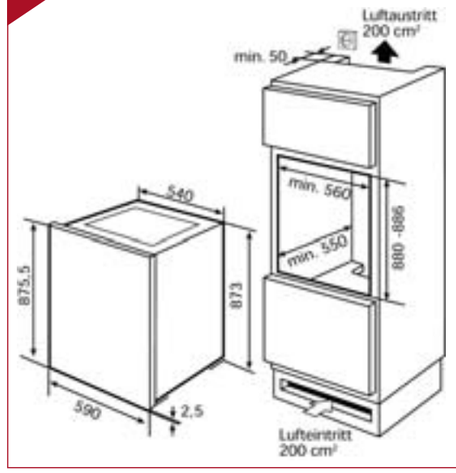

CB 1270 i

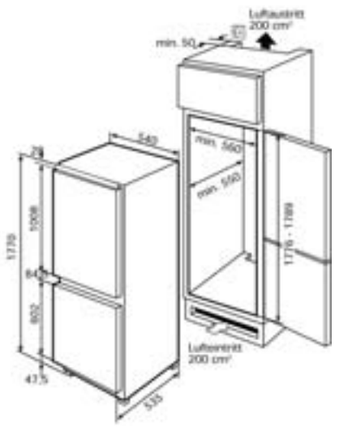

KI 1231 und KI 1221

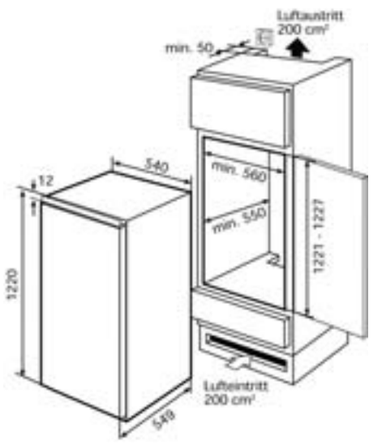

Geräte-Informationen für Kühl- und Gefrier-Kombinationen

Bauart		Standgeräte				Einbaugerät	Standgeräte				
Modellname/Kennzeichen		Kühl-Gefrier-Kombination (Gefrierraum unten) integrierbar				Kombination	Doppeltürer (Gefrierraum oben)				
		KOD 1650 x	KSM 1650 A+	KSM 1640 x A+	KSM 1510 A+	CB 1270 i	CT 1300	DNM 1840 x	DSM 1630 x A++	DSM 1630 x A+	DSM 1510 A+
		KOD 1650		KSM 1640 A+			A-SuperPlus			DSM 1630 A+	
Seite		4	5	5	5	10	6	7	7	8	8
Energie-Effizienzklasse		A	A+	A+	A+	A	A++	A	A++	A+	A+
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]	kWh/Jahr	328	250	234	213	304	137	417	192	248	220
Geräteeigenschaften											
Bruttoinhalt gesamt	l	340	340	320	241	283	300	400	300	300	250
Nutzinhalt gesamt	l	289	286	256	216	251	284	385	284	288	222
Klimaklasse [2]		SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN	SN
Kühlteil											
Nutzinhalt	l	208	205	175	176	189	215	295	215	215	167
Umluftkühlung		–	▯	–	–	–	–	▯	–	▯	–
Hygiene+		–	▯	–	–	–	–	▯	–	▯	–
Superfresh-Zone		▯	–	–	–	–	▯	▯	–	–	–
Nutzinhalt der Superfresh-Zone	l	20	–	–	–	–	15	16,6	–	–	–
Kontrollanzeigen											
Betrieb	Optisch	▯	–	–	–	–	▯	–	–	–	–
Schnellkühl-Funktion	Optisch	▯	–	–	–	–	▯	–	–	–	–
Energiesparmodus	Optisch	▯	–	–	–	–	▯	–	–	–	–
Störung, Warnsignal	Optisch	▯	–	–	–	–	▯	–	–	–	–
Tür offen, Warnsignal	Akustisch	▯	–	–	–	–	▯	–	–	–	–
Temperaturanzeige	Innen/Außen	–/▯	–/–	–/–	–/–	–/–	–/▯	–/–	–/–	–/–	–/–
Ausstattung											
Türfächer/Behälter	Anzahl	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3
Davon Türfächer mit Klappe	Anzahl	1	1	1	1	1	1	–	1	1	1
Auszugsschale	Anzahl	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Eierablagen	Anzahl	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Ablageflächen im Kühlraum	Anzahl	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4
Davon verstellbar	Anzahl	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3
Gemüseschalen	Anzahl	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2
Abtauverfahren Kühlteil	Automatisch	▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯
Gefrierteil											
Nutzinhalt	l	81	81	81	40	62	69	90	69	73	55
Sternekennzeichen [3]		****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Gefriervermögen in 24 h [4]	kg	11	4	4	4	4	5	5	5	4	4
Lagerzeit bei Störung [5]	h	21	21	21	16	18	40	8	24	24	13,5
Temperatur für Gefrierteil einstellbar											
unabhängig von der Kühltemperatur		▯	–	–	–	–	–	–	–	–	–
zusammen mit der Kühltemperatur		–	▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯
Kontrollanzeigen											
Betrieb	Optisch	▯	–	–	–	–	▯	–	–	–	–
Schnellgefrier-Funktion	Optisch	▯	–	–	–	–	▯	–	–	–	–
Energiesparmodus	Optisch	▯	–	–	–	–	▯	–	–	–	–
Störung, Warnsignal	Optisch	▯	–	–	–	–	▯	–	–	–	–
Temperaturanzeige	Innen/Außen	–/▯	–/–	–/–	–/–	–/–	–/▯	–/–	–/–	–/–	–/–
Ausstattung											
Fächer im Innenraum	Anzahl	3	3	3	2	3	1	1	1	1	1
Davon Fächer/Schübe	Anzahl	–/3	–/3	–/3	–/2	–/3	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–
Schubladenhöhe	cm	19	19	19	19	19	–	–	–	–	–
Gefriertablett		▯	▯	▯	▯	–	–	–	–	–	–
Eiswürfelschale	Anzahl	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1
Abtauverfahren Gefrierteil	Von Hand [6]	▯	▯	▯	▯	▯	▯	–	▯	▯	▯
	Automatisch	–	–	–	–	–	–	▯	–	–	–
Bauform/Kennzeichnung											
Anzahl der Außentüren		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Türanschlag rechts, wechselbar		▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯
Transportrollen hinten		▯	▯	▯	▯	–	▯	▯	▯	▯	▯
Höhenverstellbare Füße		▯	▯	▯	▯	–	▯	▯	▯	▯	▯
FCK-/FCKW-frei		▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯
Abmessungen [7]											
Höhe	cm	186,5	186,5	171	152,5	177,6-178,9	166,5	169	162,5	162,5	144
Breite	cm	59,5	59,5	59,5	54	56	59,5	70	59,5	59,5	54,5
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	60	60	60	60	55	60	68	60	60	60
Breite bei geöffneter Tür	cm	98,5	98,5	98,5	90	–	98,5	118	98,5	98,5	90
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	99,5	99,5	99,5	95,5	–	99,5	113	99,5	99,5	95,5
Leergewicht	kg	73	66	61	55	52	58	80	58	58	46
Elektrischer Anschluss											
Spannung	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Anschlusswerte	W	110	70	70	80	100	80	117	80	80	60

Katalog_KühlenGefrieren_beli 28.04.2004 18:09 Uhr Seite 20

Geräte-Informationen für Kühlschränke – eintürig

Bauart		Standgeräte			Einbaugeräte					
Modellname/Kennzeichen		Kühlschrank	Tischkühlschrank		Kühlschrank					
					integrierbar	integrierbar	integrierbar	integrierbar	dekorfähig	dekorfähig
		SOM 1650	TSM 1550	TSM 1540	KI 1231	KI 1221	KI 1161	KI 1151	KE 1161	KE 1151
Seite		9	9	9	10	10	11	11	11	11
Energie-Effizienzklasse		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]	kWh/Jahr	178	151	224	161	256	150	219	150	219
Geräteeigenschaften										
Bruttonutzinhalt gesamt	l	370	145	130	230	220	156	145	156	145
Nutzinhalt gesamt	l	338	135	119	228	212	155	140	155	140
Klimaklasse [2]		SN	SN	SN	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlteil										
Nutzinhalt	l	338	135	104	228	195	155	123	155	123
Superfresh-Zone		□	–	–	–	–	–	–	–	–
Nutzinhalt der Superfresh-Zone	l	20	–	–	–	–	–	–	–	–
Türfächer/Behälter	Anzahl	5	3	3	8	8	5	5	5	5
Davon Türfächer mit Klappe	Anzahl	1	1	1	2	2	2	2	2	2
mit Eierablagen	Anzahl	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ablageflächen im Kühlraum	Anzahl	5	4	3	6	5	4	3	4	3
Davon verstellbar	Anzahl	4	3	2	5	4	3	2	3	2
Gemüseschalen	Anzahl	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Abtauverfahren Kühlteil	automatisch	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Gefrierteil										
Nutzinhalt	l	–	–	15	–	17	–	17	–	17
Maximale Höhe (Innenmaß)	cm	–	–	12,8	–	14	–	14	–	14
Eiswürfelschale	Anzahl	–	–	1	–	1	–	1	–	1
Sternekennzeichen [3]		–	–	****	–	****	–	****	–	****
Gefriervermögen in 24 h [4]	kg	–	–	2	–	2	–	2	–	2
Lagerzeit bei Störung [5]	h	–	–	10	–	12	–	12	–	12
Abtauverfahren Gefrierteil	Von Hand [6]	–	–	□	–	□	–	□	–	□
	Automatisch	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bauform/Kennzeichnung										
Anzahl der Außentüren		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Türanschlag rechts, wechselbar		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Transportrollen, hinten		□	–	–	–	–	–	–	–	–
Dekorrahmen vorhanden		–	–	–	–	–	–	–	□	□
Höhenverstellbare Füße		□	□	□	–	–	–	–	–	–
FCW-/FCKW-frei		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Abmessungen [7]										
Höhe	cm	173	85	85	123	123	88	88	88	88
Breite	cm	60	54,5	54,5	56	56	56	56	56	56
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	60	60	60	55	55	55	55	55	55
Breite bei geöffneter Tür	cm	98,5	90	90	–	–	–	–	–	–
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	99,5	101	101	–	–	–	–	–	–
Leergewicht	kg	60	32	31	45	46	30	31	32	33
Elektrischer Anschluss										
Spannung	V	230	230	230	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Anschlusswerte	W	70	45	55	110	110	110	110	110	110

Erläuterungen:
□ Vorhanden bzw. ja
– Nicht vorhanden bzw. nein
[1] Der Stromverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 220 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.
[2] Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +32 °C
Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +32 °C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +18 °C bis +43 °C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +18 °C bis +38 °C
[3] **** = Gefrierfach mit –18 °C oder kälter.
[4] Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 Stunden wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.
[5] Temperaturanstiegszeit auf –9 °C bei voll beladenem Gefrierfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
[6] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
[7] Bei Einbaugeräten Nischenmaße, weitere Maßangaben siehe Einbauskizze.

Hinweise: Stand der Tabellen 04/04. Weiterentwicklungen, Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Geräte-Informationen für Gefriergeräte

Bauart		Standgeräte			Einbaugeräte
Modellname/Kennzeichen		Gefrierschrank		Tischgefrierschrank	Gefrierschrank integrierbar
		FNT 1670	FSM 1660 A+	FTE 1530	GEI 1111
Seite		13	14	14	15
Energie-Effizienzklasse		A	A+	A	A
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]	kWh/Jahr	296	242	210	208
Geräteeigenschaften					
Bruttoinhalt gesamt	l	260	227	120	110
Nutzinhalt gesamt	l	208	205	96	94
Klimaklasse [2]		SN	SN-ST	SN	SN-ST
Gefrierteil					
Sternekennzeichen [3]		****	****	****	****
Gefriervermögen in 24 h [4]	kg	20	15	10,5	16
Lagerzeit bei Störung [5]	h	11	20	13	30
Abtauverfahren Gefrierteil	Von Hand [6]	–	□	□	□
	Automatisch	□	–	–	–
Lagertemperatur einstellbar		□	□	□	□
Kontrollanzeigen					
Betrieb	Leuchte grün	□	□	□	□
Schnellgefrier-Funktion	Leuchte gelb	□	□	□	□
Störung, Warnsignal	Optisch/akustisch	□ / –	□ / –	□ / –	□ / □
Tür offen, Warnsignal	Optisch/akustisch	– / □	– / –	– / –	□ / □
Temperaturanzeige	Innen/Außen	□ / –	– / –	– / –	□ / –
Ausstattung					
Fächer im Innenraum	Anzahl	7	6	3	4
Max. Fachhöhe im Innenraum	cm	6 x 19	5 x 19	3 x 21,5	3 x 15,5
	cm	1 x 25	1 x 25	–	1 x 21,5
Fächer/Schübe	Anzahl	2/5	1/5	–/3	–/4
Eiswürfelschale	Anzahl	2	1	1	2
Gefriertablett		□	□	□	–
Ablage für Kleinteile		□	□	–	–
Türfächer		□	–	–	–
Bauform/Kennzeichnung					
Anzahl der Außentüren		1	1	1	1
Türanschlag rechts, wechselbar		□	□	□	□
Transportrollen, hinten		□	□	–	–
Höhenverstellbare Füße		□	□	□	–
FCK-/FCKW-frei		□	□	□	□
Abmessungen [7]					
Höhe	cm	173	153,5	85	88
Breite	cm	60	59,5	54,5	56
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	60	60	60	55
Breite bei geöffneter Tür	cm	98,5	98,5	90	–
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	99,5	99,5	101	–
Leergewicht	kg	56	50	32	33,5
Elektrischer Anschluss					
Spannung	V	230	230	230	220–240
Anschlusswerte	W	70	60	55	110

Erläuterungen:
□ Vorhanden bzw. ja
– Nicht vorhanden bzw. nein
[1] Der Stromverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1995, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 220 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.
[2] Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +32 °C
Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16 °C bis +32 °C
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +18 °C bis +43 °C
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +18 °C bis +38 °C
[3] **** = Gefrierfach mit –18 °C oder kälter.
[4] **** Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.
[5] Temperaturanstiegszeit auf –9 °C bei voll beladenem Gefrierfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
[6] Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
[7] Bei Einbaugeräten Nischenmaße, weitere Maßangaben siehe Einbauskizze.

Hinweise: Stand der Tabellen 04/04. Weiterentwicklungen, Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.